

## PRÉCONISATIONS DE STOCKAGE

### 1. LES CONDITIONS DE STOCKAGE

Le contreplaqué est un matériau d'une résistance et d'une durabilité exceptionnelles. Cependant, il est nécessaire de respecter un certain nombre de règles pour la qualité du stockage :



LOCAL TEMPÉRÉ



FAIBLE HUMIDITÉ AMBIANTE




FAIBLES VARIATIONS HYGROMÉTRIQUES




STOCKAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE  
SOUS PROTECTION ÉTANCHE RESPIRANTE

### 2. LE STOCKAGE EN RAYONNAGE

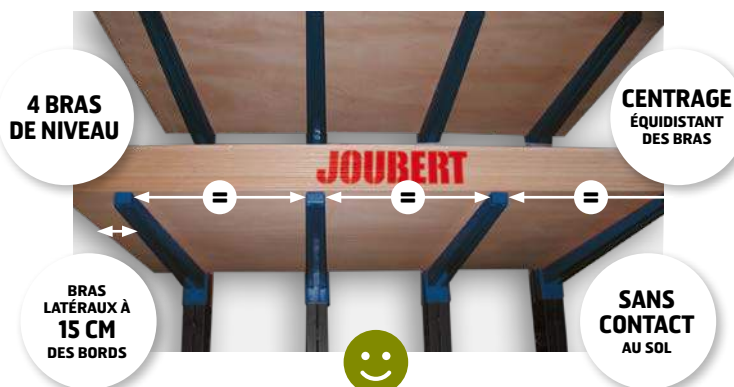

### 3. LE STOCKAGE EN PILE

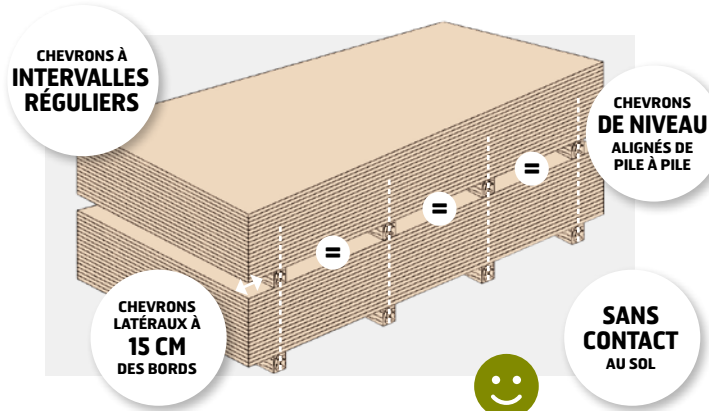


**PANNEAUX < 12 MM**

250 x 122 cm :  
4 CHEVRONS MINI  
310 x 153 cm :  
5 CHEVRONS MINI

**PANNEAUX ≥ 12 MM**

250 x 122 cm / 310 x 153 cm :  
3 CHEVRONS MINI  
**FAIBLES ÉPAISSEURS**  
À PLAT SUR PANNEAU ÉPAIS

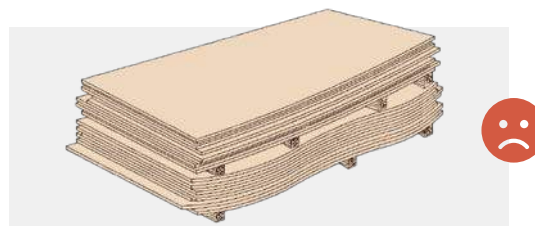

### 4. LES CONSEILS POUR RÉTABLIR LA PLANÉITÉ



EMPILER LES PANNEAUX POUR LES VENTILER

ENTRE CHAQUE PANNEAU : 4 BAGUETTES (MINI) DE BOIS SEC À INTERVALLES RÉGULIERS

