



JOUBERT

PLYWOOD




OKUME & CHOPO

**A CADA HISTORIA,
SU TIPO DE
CONTRACHAPADO**

joubert-group.com

MADE IN FRANCE

UNA SOLUCIÓN JOUBERT PARA CADA OBRA

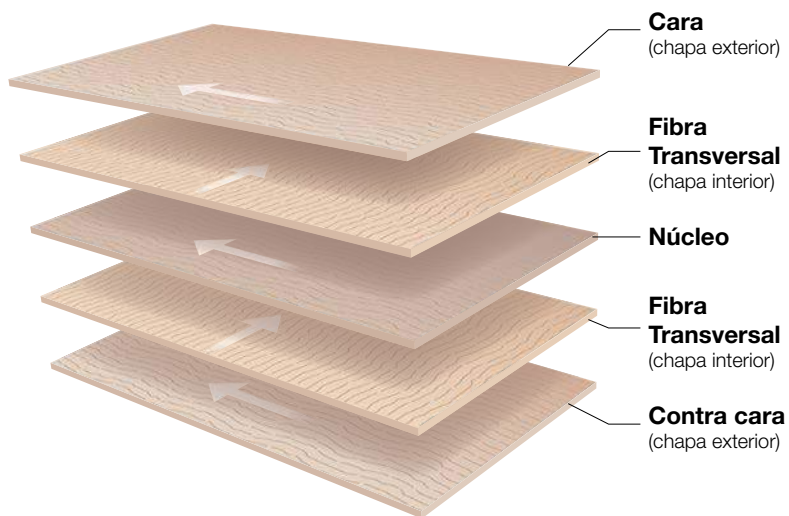

COMPOSICIÓN DE 5 CHAPAS

TIPOS DE CONTRACHAPADO

TWIN

ECONÓMICO Y GENÉRICO

Caras en Okume, interiores y núcleo de Chopo.

COMBI

ESTÁNDAR Y POLIVALENTE

Caras de Okume alternando los interiores con Okume y Chopo.

OKUME 100%

CONFIABLE Y EFICIENTE

Todas las chapas son de la misma madera (Okume).

CHOPO

LIGERO Y LUMINOSO

Todas las chapas son de la misma madera (Chopo).

CONTRACHAPADO ESPECÍFICO

PRE-PINTADO

FILMADO

IGNÍFUGO

¡CONTRACHAPADO, UN TABLERO QUE TIENE MUCHO QUE OFRECER!

LAS VENTAJAS DEL CONTRACHAPADO JOUBERT



**POLIVALENCIA
EXTERIOR / INTERIOR**



**RESISTENCIA
MECÁNICA**



DENSIDAD



FORMATOS



**RESISTENCIA A
LA HUMEDAD**



DURABILIDAD



**SALUD Y CALIDAD
AMBIENTAL**



**NATURALMENTE
RENOVABLE**



MECANIZADO



IMPREGNACIÓN



CARAS 13/10^e

MADE IN FRANCE

¿APUESTA SEGURA PARA EXTERIORES?

TABLEROS CERTIFICADOS

El tablero contrachapado certificado NF EXTÉRIEUR CTB-X es el material esencial para los accesorios exteriores. Cumple con todos los requisitos técnicos y estéticos de diseñadores y carpinteros para lograr acabados de alta calidad con un diseño optimizado y más productividad en las obras.



Joubert
OKOUMÉ



TWIN

STARTPLEX

Caras de Okume II/III
Cola exterior clase 3 - E1
Certificado NF Extérieur CTB-X (uso estructural)

Dim. cm	250 x 122	310 x 153
Grosor mm	5 a 40	



COMBI

COMBIplex

Caras de Okume II/III
Interiores alternados entre Okume y Chopo
Cola exterior clase 3 - E1
Certificado NF Extérieur CTB-X (uso estructural)

Dim. cm	250 x 122	310 x 153
	250 x 153	
Grosor mm	4 a 30	



OKUME 100%

OKOUPLEX

Okume 100%, Caras II/III
Cola exterior clase 3 - E1
Certificado NF Extérieur CTB-X (uso estructural)

Dim. cm	215 x 95	250 x 153	305 x 130
	235 x 95	250 x 170	310 x 122
	235 x 105	250 x 183	310 x 153
	250 x 122	255 x 170	310 x 183
Grosor mm	3 a 40		

¿FACHADAS HERMOSAS Y SOSTENIBLES?

¡CONFÍE EN
100% OKUME!

El revestimiento de madera contrachapada de Okume responde a las problemáticas de los diseñadores, pero también a la de los prescriptores. Combina los requisitos de la eco-construcción con los de una estética contemporánea en una solución económicamente ventajosa.



OKUME 100%

JOUBERT GARANT

Okume 100% - Caras II/II
Cola exterior clase 3 - E1
Certificado NF Extérieur CTB-X (uso estructural)

Dim. cm	250 x 122	310 x 153
Grosor mm	4 a 40	



OKUME 100%

OKOUMÉ SÉLECTION

Okume 100% - Caras II/II
Cola exterior clase 3 - E1
Certificado NF Extérieur CTB-X (uso estructural)

Dim. cm	250 x 122	310 x 153
	250 x 153	
Grosor mm	25 a 40	



OKUME 100%

OKOUMÉ RAINURÉ

Okume 100% - Caras II/II
Cola exterior clase 3 - E1
Certificado NF Extérieur CTB-X

Dim. cm	214 x 120,7	310 x 120,7
	250 x 120,7	310 x 149,1
Grosor mm	10 a 18	

¿ACCESORIOS INTERIORES DE ALTA CALIDAD?

DISFRUTE DE NUESTRA GAMA DEDICADA

El contrachapado de Okume y Chopo, un material moderno con cualidades medioambientales confirmadas y un diseño estético, está totalmente en consonancia con muchas aplicaciones de interior. Se encuentra en tiendas ecológicas, lofts, polideportivos, auditorios, etc. utilizados con imaginación ilimitada.



Joubert
OKOUMÉ

Joubert
POPLAR



CHOPÓ

JOUBERT POPLY

100% Chopo - Caras II/III
Cola clase 2 o clase 3 - E1

Dim. cm	Clase 2		Clase 3	
	250 x 122	250 x 122	250 x 122	250 x 122
	252 x 185	252 x 185	252 x 185	252 x 185
	310 x 153			
Grosor mm	4 a 30			



TWIN

STARTPLEX

Caras de Okume II/III
Cola exterior clase 3 - E1
Certificado NF Extérieur CTB-X (uso estructural)

Dim. cm	250 x 122	310 x 153
Grosor mm	5 a 40	



COMBI

COMBIPLEX

Caras de Okume II/III
Interiores alternados entre Okume y Chopo
Cola exterior clase 3 - E1
Certificado NF Extérieur CTB-X (uso estructural)

Dim. cm	250 x 122	310 x 153
	250 x 153	
Grosor mm	4 a 30	



OKUME 100%

OKOUPLEX

Okume 100%, Caras II/III
Cola exterior clase 3 - E1
Certificado NF Extérieur CTB-X (uso estructural)

Dim. cm	215 x 95	250 x 153	305 x 130
	235 x 95	250 x 170	310 x 122
	235 x 105	250 x 183	310 x 153
	250 x 122	255 x 170	310 x 183
Grosor mm	3 a 40		



CHOPÓ

JOUBERT POFLEX


100% Chopo
Contrachapado flexible
Cola clase 2 - E1

Dim. cm	250 x 122	122 x 250
Grosor mm	5 a 9	

**¿AHORRAR TIEMPO CON
UN ACABADO PERFECTO?**

**¡PIENSE EN NUESTROS
TABLEROS LISTOS PARA USAR!**

Fiabilidad y estética: soportes ya preparados para combinar ahorro de tiempo en uso y acabados impecables.

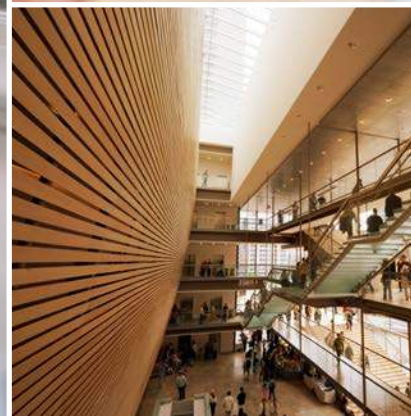

CHOPO

JOUBERT POPRIMED

Pre-pintado Chopo 100%
Cola clase 2 - E1

Dim. cm	250 x 122	310 x 153
Grosor mm	9 a 22	



OKUME 100%

JOUBERT PRIMED

Okume 100% - Pre-pintado
Cola exterior clase 3 - E1
Certificado NF Extérieur CTB-X (uso estructural)

Dim. cm	215 x 95	250 x 122
	235 x 95	310 x 122
	235 x 105	310 x 153
Grosor mm	8 a 40	



OKUME 100%

JOUBERT PAINT GARANT

Okume 100%
Película de papel de melamina
Cola exterior clase 3 - E1
Certificado NF Extérieur CTB-X (uso estructural)

Dim. cm	235 x 105	310 x 153
	250 x 122	
Grosor mm	10 à 40	



OKUME 100%

PUBLIGRAPH

Okume Seleccionado
Película de melamina lisa y brillante
Cola exterior clase 3 - E1
Certificado NF Extérieur CTB-X (uso estructural)

Dim. cm	250 x 122	310 x 153
Grosor mm	10 a 18	

**¿ACCESORIOS
A MEDIDA?**

**¡TABLEROS ADECUADOS
PARA TODO TIPO DE OBRA!**

El contrachapado es fácil de mecanizar, resistente y ligero, lo que lo convierte en un material de elección para herrajes prácticos y cómodos, y para una protección óptima de la carrocería. Ofrece un montaje muy preciso y permite realizar elementos a medida perfectamente adaptados.

US EPA TSCA Title VI - La madera contrachapada con certificación CARB ULEF y marcada A + asegura un aire más saludable dentro del compartimiento de pasajeros para todos los usuarios del vehículo.



Joubert
OKOUMÉ

Joubert
POPLAR



TWIN

STARTPLEX

Caras de Okume II/III

Cola exterior clase 3 - E1

Certificado NF Extérieur CTB-X (uso estructural)

Dim. cm	250 x 122	310 x 153
Grosor mm	5 a 40	



COMBI

COMBIPLEX

Caras de Okume II/III

Interiores alternados entre Okume y Chopo

Cola exterior clase 3 - E1

Certificado NF Extérieur CTB-X (uso estructural)

Dim. cm	250 x 122	310 x 153
	250 x 153	
Grosor mm	4 a 30	



OKUME 100%

OKOUPLEX

Okume 100% - Caras II/III

Cola exterior clase 3 - E1

Certificado NF Extérieur CTB-X (uso estructural)

Dim. cm	215 x 95	250 x 153	305 x 130
	235 x 95	250 x 170	310 x 122
	235 x 105	250 x 183	310 x 153
	250 x 122	255 x 170	310 x 183
Grosor mm	3 a 40		



CHOPO

JOUBERT POPLY

100% Chopo - Caras II/III

Cola clase 2 o clase 3 - E1

Dim. cm	Clase 2	Clase 3
	250 x 122	250 x 122
	252 x 185	252 x 185
	310 x 153	
Grosor mm	4 a 30	

¿PROMOCIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS?

¡PRIORIDAD A TABLEROS DE ALTA CALIDAD!

Los tableros de madera contrachapada tienen un alto potencial técnico y creativo y estimulan los proyectos más ambiciosos e innovadores. Permiten a los diseñadores destacar y promover tanto su experiencia como la de sus clientes al hacer que sus eventos sean un éxito.

Joubert
EXPRESSION

Joubert
INDUSTRY



CHOPO

JOUBERT POPRIMED

Pre-pintado Chopo 100%
Cola clase 2 - E1

Dim. cm	250 x 122	310 x 153
Grosor mm	9 a 22	



OKUME 100%

JOUBERT ECOPAINT

Okume 100% - Película de papel de melamina
Cola exterior clase 3 - E1
Certificado NF Extérieur CTB-X (uso estructural)

Dim. cm	250 x 122	310 x 153
	235 x 105	
Grosor mm	10 a 40	



CHOPO

JOUBERT POPLYFEU

Chopo 100% - Caras II/III - Ignífugo
Cola clase 2 - E1 - Euroclase B-s1, d0
Cumple los requisitos de la clasificación francesa M1

Dim. cm	250 x 122	
Grosor mm	9 a 18	



OKUME 100%

JOUBERT PANOFEU

Okume 100% - Caras II/III - Ignífugo
Cola clase 2 - E1 - Euroclase B-s1, d0
Cumple los requisitos de la clasificación francesa M1

Dim. cm	250 x 122	310 x 153
Grosor mm	5 a 30	

¿COMBINAR LIBERTAD Y SEGURIDAD?

¡SOLUCIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO!

Tableros ignífugos de Chopo o de Okume 100%, ignifugado en masa mediante tratamiento en autoclave, aptos para edificación e interiorismo de edificios de acceso público: bares, discotecas, escenografías de teatro, guarderías escolares y residencias de ancianos por sus garantías medioambientales y sanitarias.



CHOPO

JOUBERT POPLYFEU

Chopo 100%- Caras II/III - Ignífugo
Cola clase 2 - E1 - Euroclase B-s1, d0
Cumple los requisitos de la clasificación francesa M1

Dim. cm	250 x 122
Grosor mm	9 a 18



OKUME 100%

JOUBERT PANOFEU

Okume 100% - Caras II/III - Ignífugo
Cola clase 2 - E1 - Euroclase B-s1, d0
Cumple los requisitos de la clasificación francesa M1

Dim. cm	250 x 122	310 x 153
Grosor mm	5 a 30	



¿REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS?

**¡OPTE POR SOLUCIONES
A MEDIDA !**

Combinación de tecnicismo y especificidad, estos tableros de excelencia están dedicados a las aplicaciones industriales más exigentes. La calidad está ahí y el mecanizado es ideal, ya sea una cuestión de confort acústico y térmico en un autobús o tren, aislamiento reforzado para la pared divisoria de una sala de máquinas, o fabricación de puertas para proyectos terciarios de gran envergadura.



TWIN

ILOMBA

Caras de Iloba
Cola Interior Clase 1 - E1

Dim. cm	250 x 122	310 x 153
Grosor mm	5 a 22	



OKUME 100%

JOUBERT ALUDOOR

Okume 100% Con 2 chapas de aluminio
Caras II/II
Cola exterior clase 3 - E1

Dim. cm	250 x 122	215 x 95
	235 x 95	235 x 105
Grosor mm	40	



OKUME 100%

JOUBERT RUBBERPLEX


Contrachapado de Okume 100%
con núcleo central de caucho
Cola clase 2 - E1

Dim. cm	250 x 122	
Grosor mm	12 a 18	

**¿RESISTIR LA
HUMEDAD?**

**¡TABLEROS GARANTIZADOS
CONTRA VIENTO Y MAREA!**

De veleros a catamaranes, de lanchas a kayaks, el contrachapado “marino” es sin duda el material preferido en construcción náutica y astilleros. En Okume o Sapelli, debe cumplir con los drásticos requisitos exigidos por la norma Inglesa BS 1088: 2018 y con certificado de aprobación de tipo de Lloyd’s Register.

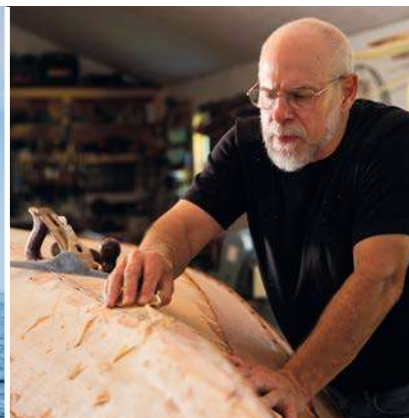

Joubert
MARINE



OKUME 100%

MARINE PLY

Okume 100% - Caras II/II
Cola exterior clase 3 - E1
Certificado de aprobación Lloyd’s Register
Responde a la Norma BS 1088:2018

Dim. cm	250 x 122	310 x 153
Grosor mm	4 a 40	



OKUME 100%

SUPER MARINE PLY

Okume 100% - Chapas finas- Caras II/II
Cola exterior clase 3 - E1
Certificado de aprobación Lloyd’s Register
Responde a la Norma BS 1088:2018

Dim. cm	250 x 122	310 x 153
Grosor mm	10 a 25	



TWIN

SAPELLI MARINE

Caras de Sapelli
Chapas interiores seleccionadas en Okume
Cola exterior clase 3 - E1
Certificado de aprobación Lloyd’s Register
Responde a la Norma BS 1088:2018

Dim. cm	250 x 122	
Grosor mm	4 a 40	




LA GAMA JOUBERT

PRODUCTOS CERTIFICADOS PARA TODOS LOS USOS


Joubert
OKOUMÉ

Startplex
Combiplex
Okouplex




Joubert
POPLAR

Joubert Poply
Joubert Poflex



Joubert
EXPRESSION

Joubert Poprimed
Joubert Primed
Joubert Ecopaint
Joubert Paint Garant
Publigrph

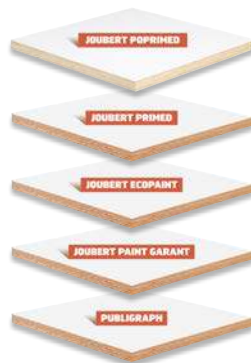


Joubert
FAÇADE PREMIUM

Joubert Garant
Okoumé Sélection
Okoumé Rainuré




Joubert
INDUSTRY

Ilomba
Joubert Poplyfeu
Joubert Panofeu
Joubert Aludoor
Joubert Rubberplex

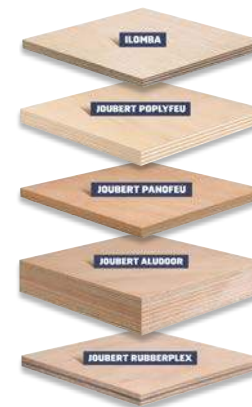

Joubert
MARINE

Marine Ply
Super Marine Ply
Sapelli Marine



LA REFERENCIA JOUBERT ES CONFORT




The mark of
responsible forestry



ALTA EXIGENCIA EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

- Madera Legal
- Manejo y gestión forestal sustentable
- Recurso perenne y renovable



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles al aire interior, que presentan riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases de A + (muy bajas emisiones) a C (altas emisiones).

CALIDAD DE AIRE INTERIOR CERTIFICADA

- Conforme con ERP (Establecimiento abierto al público según sus siglas en Francés), HQE®, LEED® y BREEAM
- Garantía de contrachapado con la más baja emisión de formaldehídos.

¡CONTRACHAPADO, UN TABLERO QUE TIENE MUCHO QUE OFRECER!



CALIDAD DEL PRODUCTO

ETIQUETA DE CALIDAD FRANCESA EN CONTRACHAPADO PARA USO EXTERIOR

Los requisitos para esta marca emitida por AFNOR Certification (representante de la FCBA) son mucho más altos que los del mercado CE tradicional, particularmente en el tipo de especies arbóreas utilizadas y el control de la sostenibilidad biológica.

Con el control de admisión y el seguimiento de conformidad realizado dos veces al año por FCBA, esta etiqueta de calidad ofrece garantías de que se han respetado los siguientes requisitos:

- Tolerancia de dimensión
- Calidad de encolado
- Sostenibilidad biológica
- Características mecánicas
- Rigidez y resistencia para un uso estructural
- Emisión de formaldehídos

La marca NF es un certificado de calidad voluntario que se incorpora al enfoque del Grupo Joubert.

NF EXTÉRIEUR CTB-X	Uso Estructural	Uso no Estructural
Startplex	✓	✓
Combiplx	✓	✓
Okouplex	✓	✓
Joubert Primed	✓	✓
Joubert Ecopaint	✓	✓
Joubert Paint Garant	✓	✓
Publigraph	✓	✓
Joubert Garant	✓	✓
Okoumé Sélection	✓	✓
Okoumé Rainuré		✓

SOPORTE DIGITAL POR JOUBERT PLYWOOD

- ✓ GAMA DE PRODUCTOS
- ✓ APLICACIONES
- ✓ CERTIFICACIÓN - CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
- ✓ SERVICIOS
- ✓ EL GRUPO JOUBERT
- ✓ ESPACIO PROFESIONALES SOCIO JOUBERT

Encuentre todos nuestros productos, información técnica y aplicaciones en nuestro sitio web.

joubert-group.com

CONTACTO PARA VENTAS

Les Éliots - 106 rue des Epinées
Auge-St-Médard
16170 Val-d'Auge - France

Tel.: + 33 (0)5 45 21 62 23
Fax: + 33 (0)5 45 21 63 49
joubert@joubert-group.com

JOUBERT
PLYWOOD